


OMARLIFT

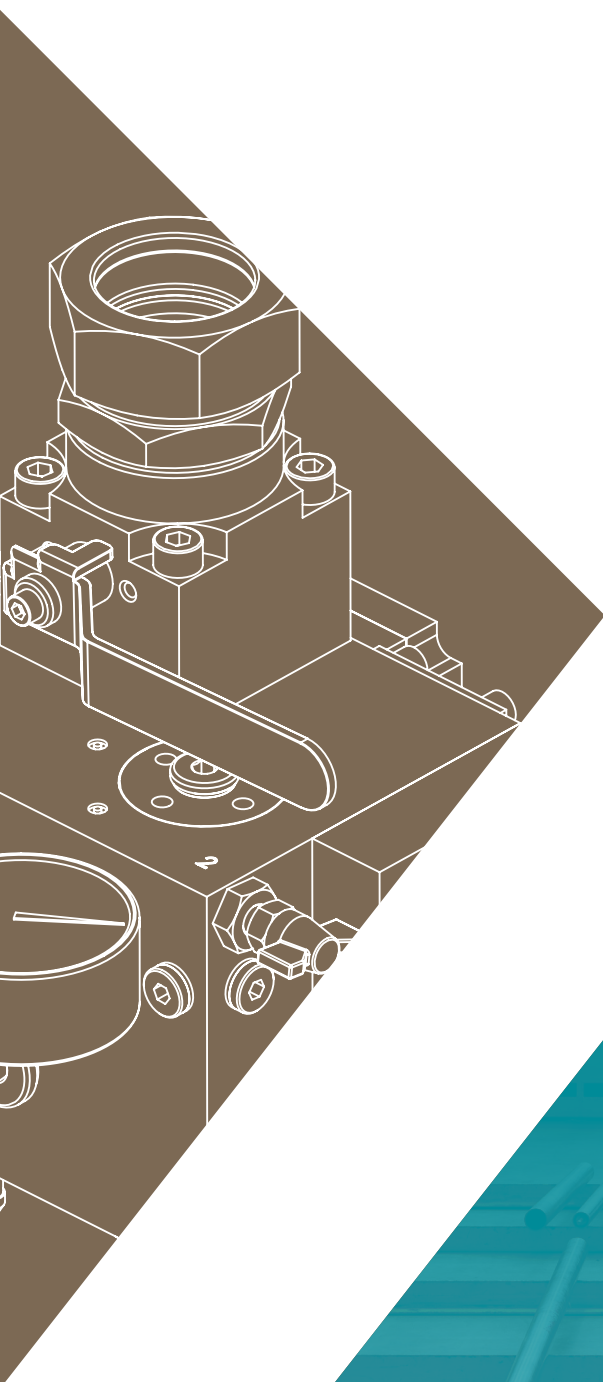

ELEVATING SERVICE IN COMPONENTS

HYDRAULIC LINE

MECHANICAL PACKAGE LINE

ELECTRIC DRIVES LINE

GR

EN



Η OMARLIFT SRL οικοδόμησε την τωρινή της εικόνα προσπαθώντας πάντα να έχει ξεκάθαρο τον στόχο της: την κατασκευή ποιοτικών προϊόντων και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών. Κοιτάζουμε μπροστά, χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν μας (στο οποίο ανατρέχουμε με υπερηφάνεια), εστιάζοντας στο τι θα κάνουμε σήμερα για να χτίσουμε το δικό μας αύριο.

Με την παρούσα ηγετική ομάδα έχουμε επενδύσει στη δημιουργία μιας εταιρείας που προχωρά με υπερηφάνεια και πάθος επιδιώκοντας τη συνεχή πρόοδο για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Η ιστορία μας και οι ρίζες μας αποτελούν κίνητρο ανάπτυξης: οι άριστες παρεχόμενες υπηρεσίες και το πάθος για την κατασκευή εξαιρετικών εξαρτημάτων συνεπικουρούν την αποφασιστικότητά μας να είμαστε πάντα σημείο αναφοράς για την αγορά.

OMARLIFT, η ανύψωση είναι το πάθος μας.

OMARLIFT SRL comes from a past on which has been able to build, through great and important changes, its present image always endeavouring to keep in sight its target: to realize quality products and to provide efficient services.

We want to look ahead, without forgetting our past (that we proudly claim) but concentrating on what we will do today to build our tomorrow.

Together with the present leading managers we invested in a firm willing to find in its own identity the main reason of pride and the right push to go on with passion and to progress with its customers and partners.

Our history and roots are a boost for our future to find its fulfilment in the company growth via the excellence of the offered service so that all the passion spent in making very good products can combine with the determination to be always a reference for our market.

OMARLIFT, elevate for passion.

ALESSANDRO MORDINI
CEO



Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Παρέχουμε στους πελάτες μας και στους συνεργαζόμενους διανομείς μας το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους μέσω της συνεχούς βελτίωσης, της αμεσότητας στην επικοινωνία και της καλύτερης δυνατής εμπειρίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Επενδύουμε στην αξιοπιστία της επωνυμίας μας για να τη θέτουμε στη διάθεση των πελατών μας ως προστιθέμενη αξία στον τομέα των ανελκυστήρων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ.

Πιστεύουμε στη δουλειά μας και δουλεύουμε καθημερινά στοχεύοντας στην καινοτομία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι όταν το πάθος και η επιθυμία για ανάπτυξη συναντούν την τεχνογνωσία, μεταφράζονται σε ποιότητα, προσοχή και αξιοπιστία. Ένα άθροισμα στοιχείων που χαρακτηρίζει την εταιρείας μας σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη παραγγελία έως την παραγωγή, από την παροχή υπηρεσιών logistics έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Η προσοχή μας προς τον πελάτη μεταφράζεται σε υψηλή διαθεσιμότητα από το τεχνικό και εμπορικό προσωπικό μας και σε μέγιστη ετοιμότητα για την επίλυση αμφιβολιών και προβλημάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι πιστοποιήσεις εγγυώνται την ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια των προϊόντων μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ως κατασκευαστές ανελκυστήρων και όχι μόνο, εκσυγχρονίζουμε συνεχώς αυτά τα σημαντικά εργαλεία τηρώντας τους διεθνείς κανονισμούς.

- Οδηγία για τους ανελκυστήρες 2014/33/ΕΕ
- Πρότυπο EN81-20
- Πρότυπο EN81-41
- Πρότυπο EN81-50
- Οδηγία μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ
- Πρότυπο EN61800-3 ΗΜΣ

Η Omarlift δεν είναι απλώς άλλο ένα «εργοστάσιο ανελκυστήρων», όπως τόσα άλλα στην αγορά. Επιδιώκει να προσφέρει ποιότητα, καινοτομία, ασφάλεια, εκσυγχρονισμό, εξυπηρέτηση, φροντίδα και αξιοπιστία!

OUR MISSION

We transfer our customers and distributors partners the highest level of service to develop their business through Continuous Improvement, Immediacy in Communication, and the Best After Sales Support Experience. We invest in the credibility of our brand to make it available to our customers as an added value, in the elevator sector.

WHY SHOULD CHOOSE OMARLIFT

BECAUSE WE BELIEVE IN WHAT WE DO.

We believe in our work and in daily innovation. We believe that when passion and desire to grow meet know-how, they create quality, attention to detail and reliability. A sum of parts which characterize every stage of our projects, from the collecting orders and manufacturing to logistic services and after sales support. Our attention to the customer translates into high availability of our technical and commercial teams in solving doubts and problems.


CERTIFICATIONS

The certifications attest to the quality, performance and safety of our products. So we constantly update these important tools, which are aligned with international standards.

- Directive lifts 2014/33/EU
- Rule EN 81-20
- Rule EN 81-41
- Rule EN 81-50
- Directive machine 2006/42/CE
- Rule EN 61800-3 EMC

On request, some components can be made in accordance with the 2006-42-EC Machinery Directive. With proper installation by qualified personnel, the electrical devices meet EMC requirements (EN 61800-3).

HYDRAULIC LINE

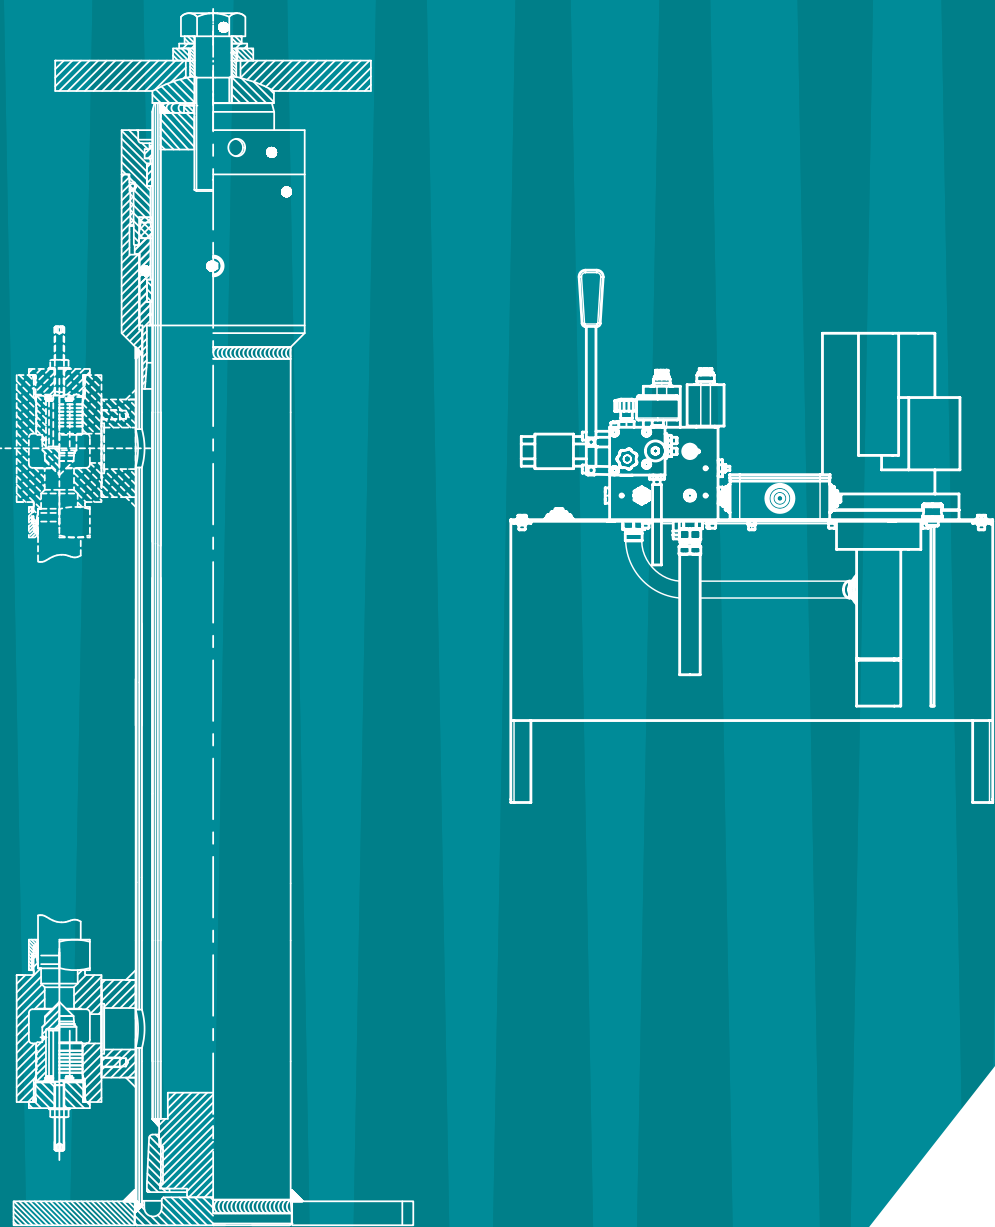

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ <i>HYDRAULIC CYLINDERS</i>	6
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜ <i>ΗΜ PUMP UNIT</i>	8
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΙ <i>ΗΙ PUMP UNIT</i>	10
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΕVΟΣ ΗΕ <i>ΗΕ PUMP UNIT</i>	12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗC <i>ΗC PUMP UNIT</i>	14
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡU <i>ΤΡU PUMP UNIT</i>	18
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ <i>SAFETY DEVICES</i>	20
ΛΥΣΕΙΣ ΜRΛ <i>ΜRΛ SOLUTIONS</i>	22

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

HYDRAULIC CYLINDERS



Μεγάλη ποικιλία κυλίνδρων για διαφορετικού τύπου εγκαταστάσεις. Η ποικιλία κυλίνδρων διατίθεται σε συνδυασμό με την ανάλογη μονάδα ελέγχου και εφαρμογής: πλευρική, κεντρική, άμεση ή έμμεση. Όλοι οι κύλινδροι έχουν σχεδιαστεί με τη δυνατότητα για τοποθέτηση βαλβίδας αυτόματης εμπλοκής στο επάνω ή κάτω μέρος (η συσκευή ασφαλείας σε περίπτωση θραύσης του σωλήνα).

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / COMPATIBLE FOR:
MD2006/42/EC, LD 95/16/EC; EN81.2 / EN81.10-50, EN 81.41

Wide cylinders range to satisfy different types of installation. The range of cylinders is suitable in combination with any type of pump unit and application: side, central, direct or indirect. All cylinders are designed for rapture valve positioning at the top or at the bottom (the safety device in case of breaking pipe).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ROPING	ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ CAPACITY (Kg)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ TRAVEL (mm)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ SPEED (m/s)		ΤΥΠΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ CYLINDER TYPE	Ø ΔΙΑΤΟΜΗ Ø ROD	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MOTOR (kw)		ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ PUMP FLOW (l/min)	
			50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Indirect 2:1	250	3500	0,15	0,16	HC	70	1,5	1,8	16	19
Indirect 2:1	480	6500	0,48	0,56	CS	80	7,7	9,6	75	90
Indirect 2:1	630	9500	0,63		C97	100	11		150	
Indirect 2:1	2000	11500	0,30		C97 - tandem	2x130	22		250	
Direct side 1:1	800	6500	0,52		τηλεσκοπικό 2 στάδια 2 stages Telescopic	85/2	18,4		180	

* Ενδεικτικά στοιχεία, ανατρέξτε στον τεχνικό κατάλογο για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες - * Indicative data, for technical details check the technical catalogue

C97 - STANDARD



Το πιο ευέλικτο μοντέλο της σειράς: ανθεκτικό, εύκολο στη συναρμολόγηση ακόμα και όταν είναι σχεδιαστεί σε περισσότερα από 2 κομμάτια, η τετράγωνη φλάντζα εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση.

The most versatile model in the range: robust, easy to be assembled even when is designed in more than 2 pieces, the squared flange ensures an easy installation.

CS - SLIM



Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται σε μικρούς θαλάμους, εύχρηστο χάρη στο μικρότερο βάρος, είναι διαθέσιμο με προσθήκη χιτωνίου για να εξασφαλίζει ευστάθεια.

Designed to respond to small shaft dimensions, easy to handle thanks over a lower weight, it's available with joint sleeve to ensure compactness.

HC - HOMELIFT



Οι μικρές διαστάσεις και το ειδικό σχήμα της κεφαλής είναι βασικά χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα σε οικιακό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου Homelift, η συμπαγής δομή του κυλίνδρου εγγυάται εξαιρετικά χαμηλή ποσότητα λαδιού.

The reduced overall dimensions and the special head shape are the essential features to install the elevator in the home environment. Combined with the Homelift pump unit the compact structure of the cylinder, guarantee an oil quantity request extremely low.

CT - TELESCOPIC



Η εφαρμογή που αξιοποιεί στο έπακρο αυτό το είδος ελαιοδυναμικού κυλίνδρου είναι άμεση κεντρική, ειδικά σε περιπτώσεις πανοραμικών εγκαταστάσεων. Ο συγχρονισμός των σταδίων εγγυάται ομαλή διαδρομή.

The application that most exploits this type of hydraulic cylinder is direct central, especially in cases of panoramic installations. The synchronisation of the stages ensures a smooth stroke.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜ

HM PUMP UNIT

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

Υδραυλική μονάδα έλεγχου για ανελκυστήρες με βαλβίδα NL για μέγιστα αθόρυβη λειτουργία και άνεση κατά την λειτουργία.


HYDRAULIC PUMP UNIT WITH MECHANICAL VALVE

Hydraulic pump unit for elevators with NL valve directed towards maximum silence and comfort during travel.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Διατίθεται με **ΒΑΛΒΙΔΑ NL-S** με soft stop και ενσωματωμένη συσκευή U-CM (προαιρετικά)


Available with **NL-S VALVE** with Soft Stop and UCM integrated (in option)



- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, το σώμα της βαλβίδας είναι αρθρωτό και εύκολα προσβάσιμο.
- Διατίθεται με βαλβίδα NL-Soft stop
- Η βαλβίδα NL είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο κιτ σιγαστήρα
- Έως 80 HP/58,8 kW – 600 l/m
- Διατίθεται επίσης και σε έκδοση με διπλή δεξαμενή
- Κάθε μονάδα ελέγχου είναι εργαστηριακά δοκιμασμένη

- Easy to set and maintain, body of the block is modular and friendly accessible.
- Available with NL-Soft stop valve
- The NL valve is equipped with a patented silencer kit
- Up to 80 HP/58.8 kW – 600 l/m
- Also available in double tank version
- Every pump unit is tested in the factory

ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ VALVE TYPE	ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ TANK TYPE	ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ USEFUL CAPACITY	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ* MAX OUTPUT* (kW)	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ* MAX CAPACITY* (l/min)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / OVERALL DIMENSIONS		
					ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΥΨΟΣ HEIGHT	ΠΛΑΤΟΣ WIDTH
NL-210	110/S	65	14,7	150	300	702	700
	135/s	100	14,7	150	300	902	700
	210/s	140	18,4	215	400	810	830
	320/s	220	22	215	460	950	950
	450	310	22	215	700	952	1000
NL-380	320/s	220	29,4	300	460	950	950
	450	310	36,8	380	700	952	1000
	680	490	36,8	380	800	1002	1250
NL-600	680	490	58,8	600	800	1002	1250
	900	690	58,8	600	800	1202	1250
	1000	790	58,8	600	800	1302	1250

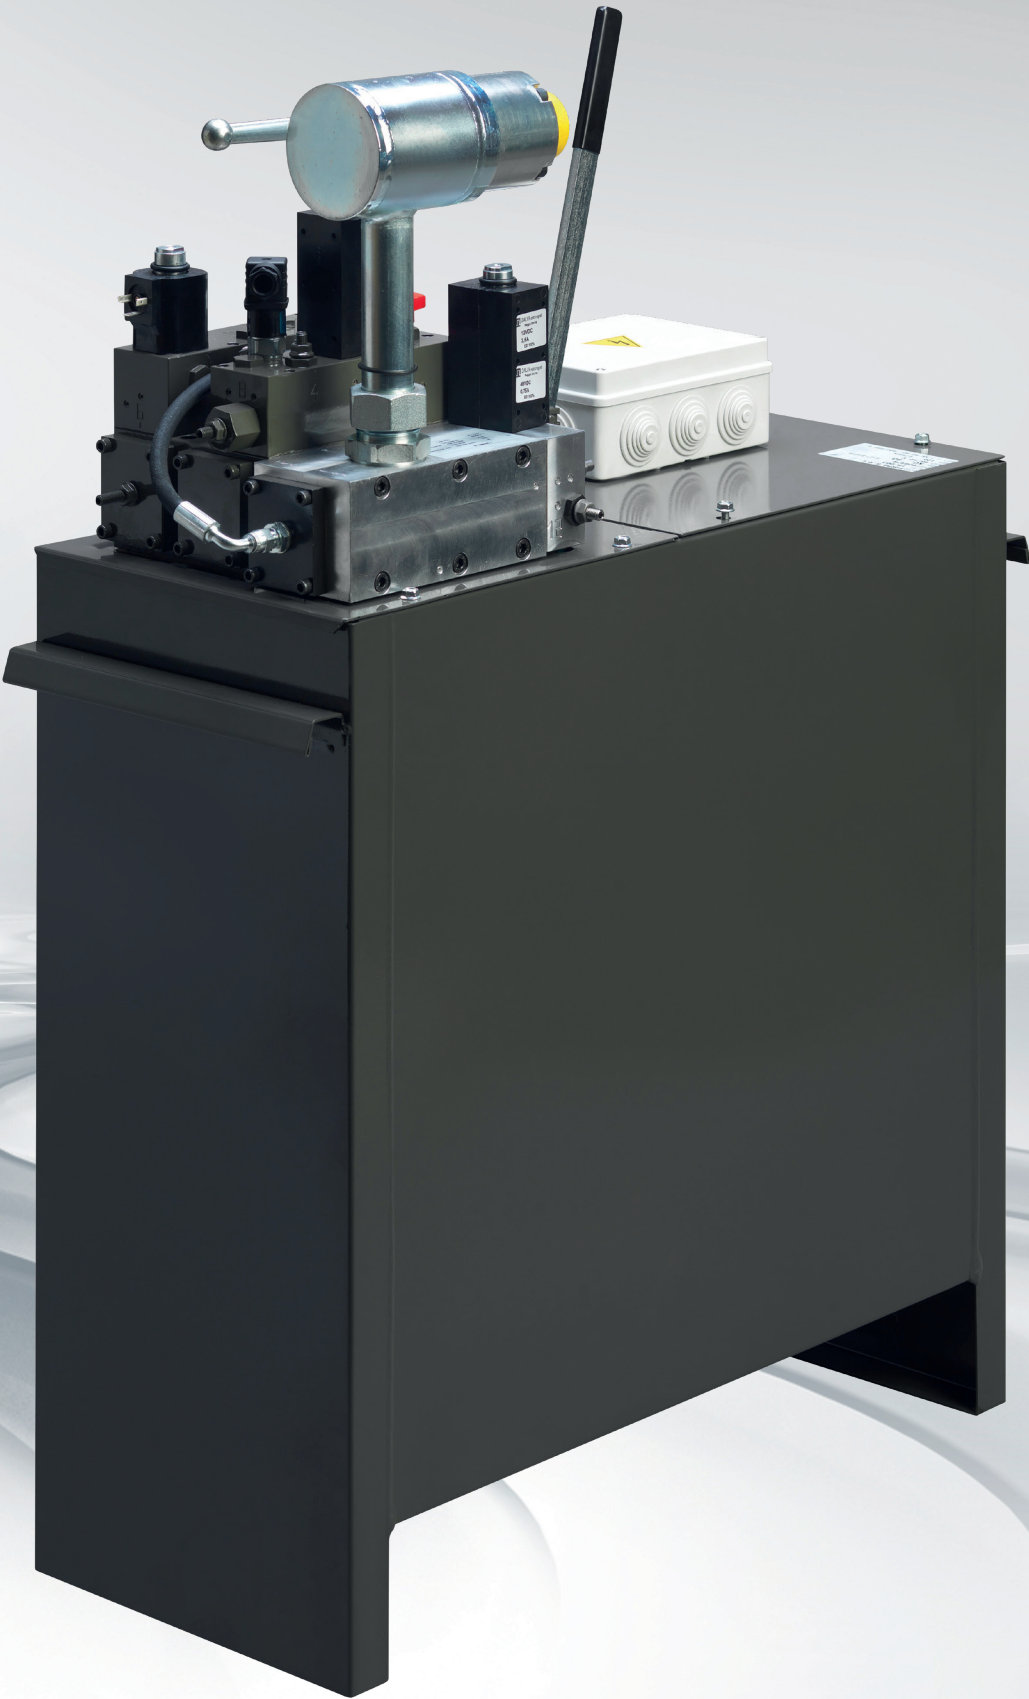

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ HI HI PUMP UNIT



ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ (VVVF)

Υδραυλική μονάδα μετατροπέα (VVVF), ιδανική λύση για νέες εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμούς.

PUMP UNIT INVERTER DRIVE

Hydraulic pump unit inverter (VVVF), ideal solution for new installations and modernizations.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Ειδική βαλβίδα για χρήση με μετατροπέα ανόδου/καθόδου.

Dedicated valve for inverter upward/downward.



- Ειδικό λογισμικό μετατροπέα ανόδου/καθόδου - σχεδιασμένο από την Omarlift σε συνεργασία με τη Siemens.
- Δεν απαιτείται μικροευθυγράμμιση
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μέσω θερμικού ζεύγους
- Ακριβής άφιξη στο επίπεδο ανεξαρτήτως φορτίου με αντιστάθμιση πίεσης
- Ρυθμιζόμενες ταχύτητες επιθεώρησης και επανευθυγράμμισης

- Upward/downward with dedicated inverter software - design by Omarlift in collaboration with Siemens.
- No microllevelling device need
- Electromagnetic compatibility by thermocouple
- Precise arrival at the floor independent of the load with pressure compensation
- Inspection and re-levelling speed are adjustable
- Every pump unit is tested in the factory


ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ INVERTER (ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ) PM240-2
EASY INTERFACE FOR CONFIGURATION AND MANAGEMENT OF INVERTER PM240-2

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΔΟΥ

DI = ΕΙΣΟΔΟΣ
DO = ΕΞΟΔΟΣ

UPWARD DIAGRAM

DI = INPUT
DO = OUTPUT

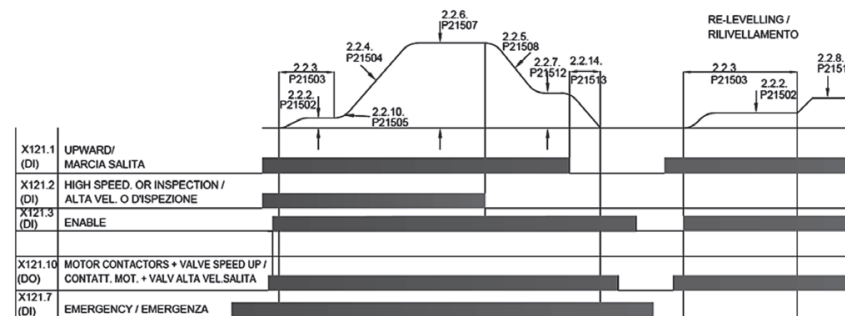


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ


DI = ΕΙΣΟΔΟΣ
DO = ΕΞΟΔΟΣ

DOWNWARD DIAGRAM

DI = INPUT
DO = OUTPUT

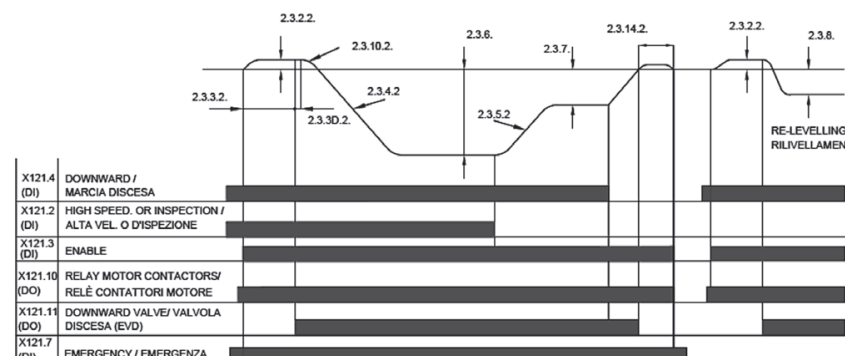

* Ενδεικτικά στοιχεία, ανατρέξτε στον τεχνικό κατάλογο για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue

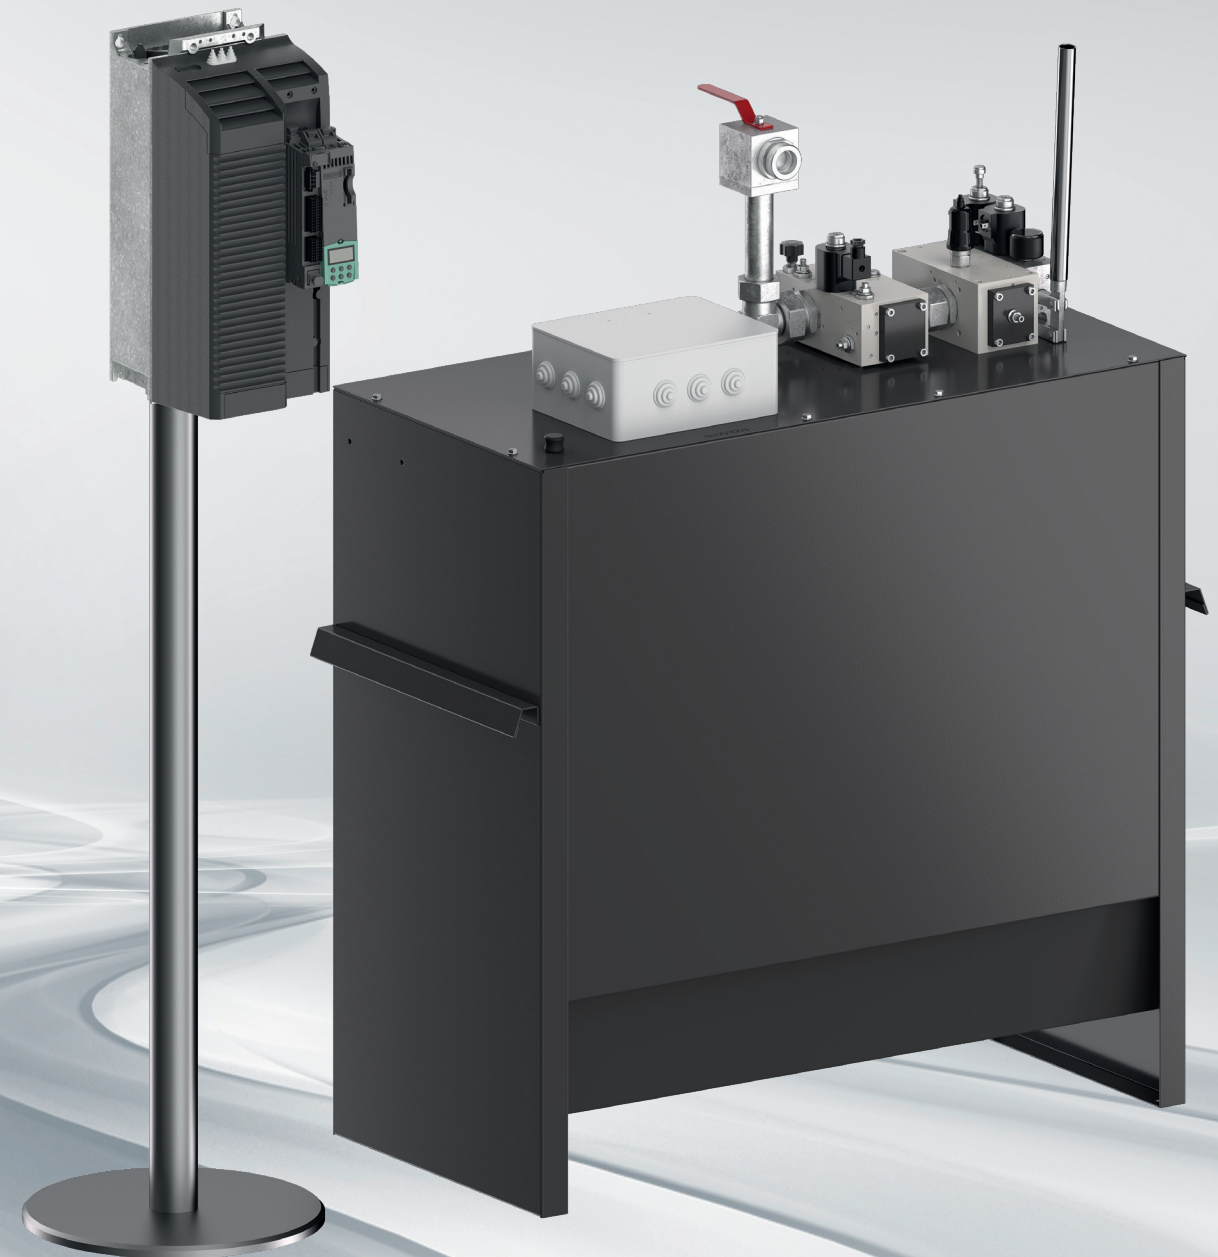

ΒΑΛΒΙΔΑ HDU κατά της ανεξέλεγκτης κίνησης της καμπίνας (UCM). Προαιρετικό Door lock.

- Δυνατότητα εγκατάστασης της αυτόνομης έκδοσης και σε υφιστάμενα δοχεία άλλων κατασκευαστών.

HDU VALVE against unintended car movement (UCM). Door lock optional.

- Stand-alone version is installable also on other brands existing tank

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ HEVOS HE

HEVOS HE PUMP UNIT




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ E-DRIVE

Υδραυλική μονάδα για ανελκυστήρες, οικιακούς ανελκυστήρες (Homelif) και ανελκυστήρες εμπορευμάτων.

ELECTRONIC PUMP UNIT ADVANCED E-DRIVE CONTROL

Hydraulic pump unit for passenger elevators, Homelift and freight elevators.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

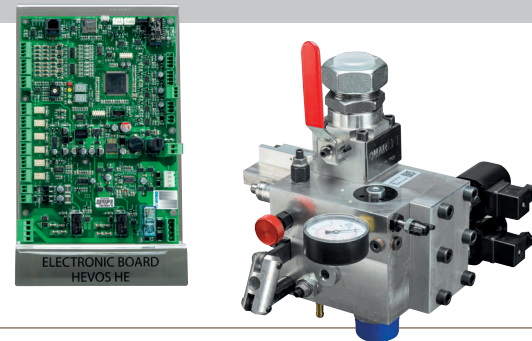

Νιώστε άνετα, η ευφυΐα της ηλεκτρονικής βαλβίδας ελέγχεται από τον πίνακα ελέγχου της και χάρη στη λειτουργία αυτοεκμάθησης, ανιχνεύει αυτόματα το βάρος του θαλάμου, τη θερμοκρασία του λαδιού και μαζί με το προηγμένο λογισμικό, διορθώνει την απόδοση κατά την επιτάχυνση και επιβράδυνση κάθε διαδρομής καθορίζοντας μια άνετη άφιξη στον όροφο «εν κινήσει». Η συσκευή Door Lock κατά της ακούσιας κίνησης του θαλάμου (UCM) είναι ενσωματωμένη.

Feel comfortable, the intelligence of the electronic valve is powered by the own control board and improved by self-learn mode. It automatically feels the weight of the cabin, detects the oil temperature and together with the software compensation capacity, corrects the performance during acceleration and deceleration of each travel defining a comfortable arrival at the floor "on the fly". The door lock system device against unintended car movement (UCM) is integrated.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:


- Ηλεκτρονική κάρτα με λειτουργία αυτοεκμάθησης και σύνδεση WiFi
- Απαιτείται ευθυγραμμισμένη και σταθεροποιημένη τάση τροφοδοσίας 24VDC
- Ανάκτηση παραμέτρων μέσω SD-CARD Πλήρως προγραμματιζόμενο από smartphone με: Εφαρμογή HEVOS.

ELECTRONIC CONTROL BOARD:

- Electronic control board with self-learn mode and WiFi connection
 - 24VDC power supply voltage rectified and stabilized required
 - SD-CARD parameters and records recovery
- Totally programmable by smartphone with HEVOS App.

HEVOS HE E-DRIVE ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ HEVOS HE E-DRIVE CONTROL SYSTEM

ΤΥΠΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ VALVE TYPE	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ AX CAPACITY [l/min]	ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE RANGE [bar]
HE100	8 - 125	10 - 70
HE250	30 - 250	10 - 50
HE650	300 - 700	10 - 45

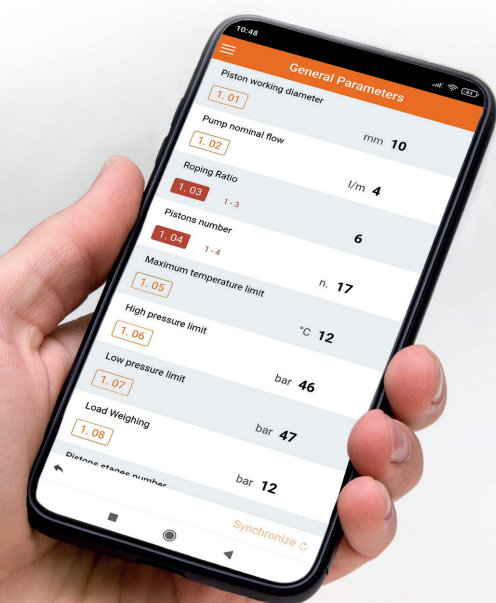

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ HOMELIFT HC

HOMELIFT HC PUMP UNIT



ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ


Λύση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

AIR COOLED & ECO DRY SOLUTION

Low energy consumption.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
COMPATIBLE FOR:
EN 81.20/50

Ειδική βαλβίδα αλουμινίου
για εφαρμογές homelift
*Dedicated alluminum
valve for homelift applications.*

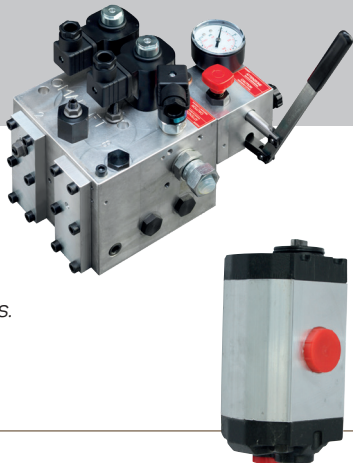


- Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και λιγότερη απαιτούμενη ποσότητα λαδιού
- Εύκολος στην πρόσβαση εξωτερικός κινητήρας
- Επιλογή μεταξύ 1 και 2 ταχυτήτων, με διαθεσιμότητα εξωτερικών κινητήρων μονοφασικών και τριφασικών 50/60 Hz
- Eco dry διαθέσιμο με αντλία Settima Continuum® για υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση
- Διαθέσιμη συσκευή UCM

- Low energy consumption and low quantity of oil
- Easy access to the external motor
- Available between 1 or 2 speed, with single or three phase 50/60 Hz dry electrical motors
- Eco dry version with Settima Continuum® pump for high efficiency and low consumption
- Available UCM device

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ USEFUL CAPACITY	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ* MAX OUTPUT* (kW)	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ* MAX CAPACITY* (l/min)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / OVERALL DIMENSIONS		
				ΒΑΘΟΣ DEPTH	ΥΨΟΣ HEIGHT	ΠΛΑΤΟΣ WIDTH
C40	29	2,9	27	350	352	600
C50	41	2,9	27	350	405	600
C50 (ECODRY)	41	3,7	42	350	405	600

* Ενδεικτικά στοιχεία, ανατρέξτε στον τεχνικό κατάλογο για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue

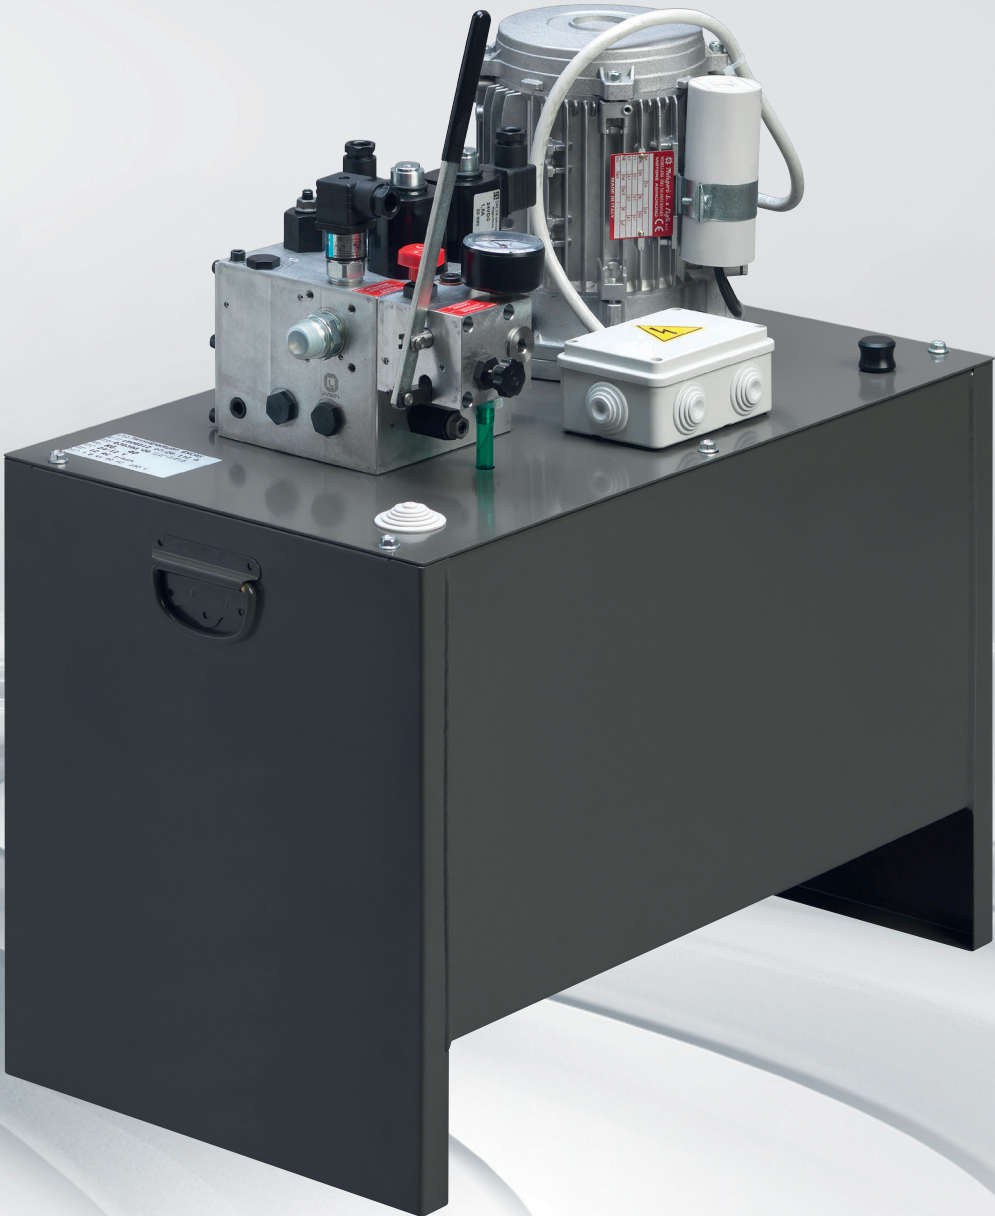

MADE IN ITALY

OMARLIFT 17

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ HOMELIFT TPU TPU HOMELIFT PUMP UNIT



ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ HC

Προσεγγμένος σχεδιασμός κατάλληλος για πανοραμικές εγκαταστάσεις

WITH HC VALVE


Neat design ideal for panoramic installation.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
COMPATIBLE FOR:

EN 81.20/50

Ειδική βαλβίδα αλουμινίου
για εφαρμογές homelift

Dedicated aluminum
valve for homelift applications.

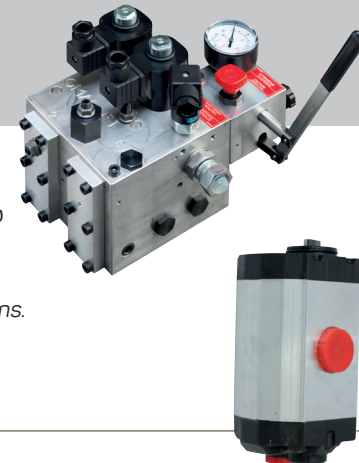

- Ειδική εφαρμογή σε περίπτωση απουσίας χώρου
- Εύκολα προσβάσιμος κινητήρας
- Εξοπλισμένη με στάνταρ αντλία Settima continuum®
- Απομακρυσμένη χειροκίνητη αντλία
- Διατίθεται με βαλβίδα UCM (επιλογή door lock)
- Προσαρμόσιμα χρώματα



- Special application for no-space installation
- Easy accessible motor
- Provided with Settima continuum® pump
- Remote hand pump for emergency operation
- Available UCM device (door lock option)
- Customized colors



ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY DEVICES





ΒΑΛΒΙΔΑ HDU ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (UCM) HDU VALVE AGAINST UNINTENDED CAR MOVEMENT (UCM)

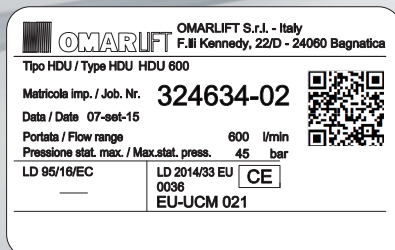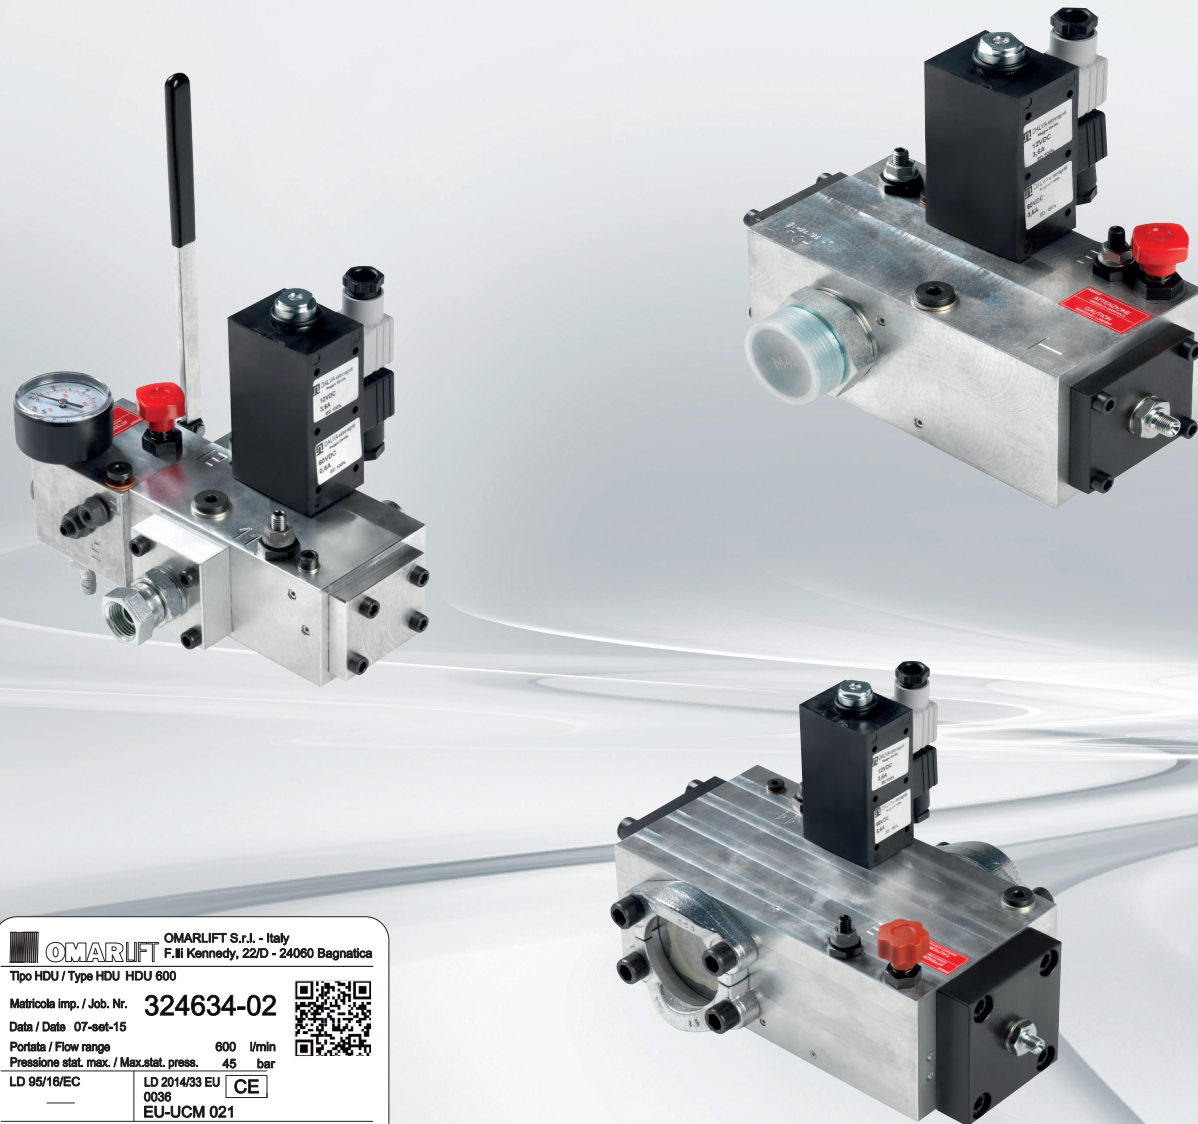

- Διατίθεται για ρυθμούς ροής έως 600 l/min
- Ανταποκρίνεται στον κανονισμό EN 81.2 / 81.20-50
- Μπορεί να εγκατασταθεί και σε μονάδα ελέγχου που δεν είναι Omarlift (stand alone)
- Πιστοποιητικό TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50

- Available for flow rate up to 600 l/min
- In according to EN 81.2 / 81.20-50
- Can also be installed on (stand-alone version) non OMARLIFT pump units
- Certified TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ RUPTURE VALVE

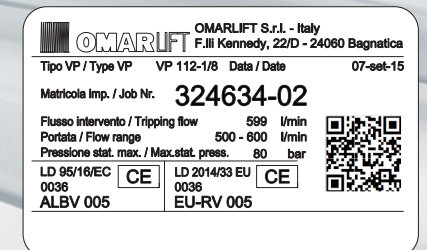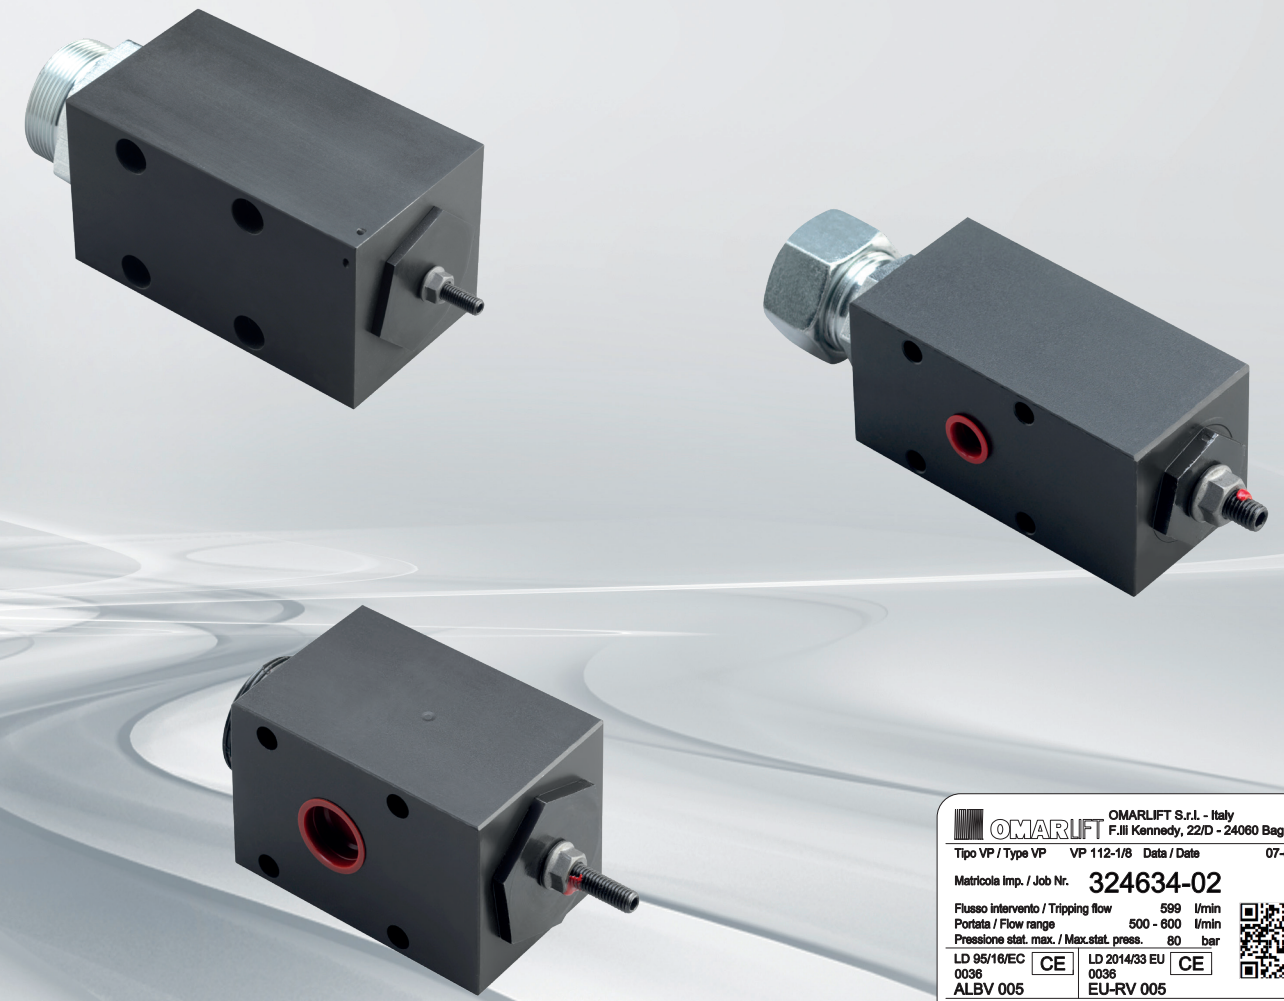

- Διαθέσιμη έως 600 l/min
- Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις (3/4, "1" 1/4, "1" 1/2, 2")
- Πιστοποιητικό TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50


- Available for flow rate up to 600 l/min
- Available in different versions (3/4, "1" 1/4, "1" 1/2, 2")
- Certified by TÜV SÜD EN 81-2 81-20/50

ΛΥΣΕΙΣ MRL MRL SOLUTIONS



Διαθέσιμες υδραυλικές λύσεις για εγκατάσταση χωρίς μηχανοστάσιο, μέσα στο χώρο του ανελκυστήρα και στο φρεάτιο. Παρέχονται με απομακρυσμένη χειροκίνητη αντλία, σε διάφορες διαμορφώσεις βαλβίδων NL, HC, HI, HE και με ή χωρίς διάταξη UCM (HDU).

Available hydraulic solutions for installation without machine room, inside the shaft and in the pit. Provided with remote hand pump, in different valve configurations NL, HC, HI, HE and with or without UCM device (HDU).




ΒΑΛΒΙΔΑ NL
NL VALVE



ΒΑΛΒΙΔΑ HC
HC VALVE



ΒΑΛΒΙΔΑ HI
HI VALVE



ΒΑΛΒΙΔΑ HE HEVOS
HE HEVOS VALVE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ APPLICATIONS IN SHAFT



Συμπαγείς μονάδες ελέγχου με δυνατότητα εγκατάστασης μεταξύ των οδηγών, με αρκετή ποσότητα λαδιού διαθέσιμη για τον χειρισμό

Compact power units with possibility of installation in between guides, with a discrete amount of oil available for movement


ΘΑΛΑΜΟΙ CABINETS



Παρέχονται με μονή ή διπλή πόρτα με κλειδαριά, με άγκιστρο χειρισμού, εσωτερικό φωτισμό, βίδες, τυποποιημένη συσκευασία, οδηγίες τοποθέτησης και ανάλυση κινδύνου. Οι θάλαμοι σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές εξόδους των σωλήνων για να καλύψουν τις ανάγκες του πελάτη.

Are provided single or double doors with lock, with handling hook, internal light, screws and bolts, standard packaging, assembling instruction and risk analysis. The cabinets are provided with different exits for the hose to satisfy the customer's needs.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ APPLICATIONS IN PIT

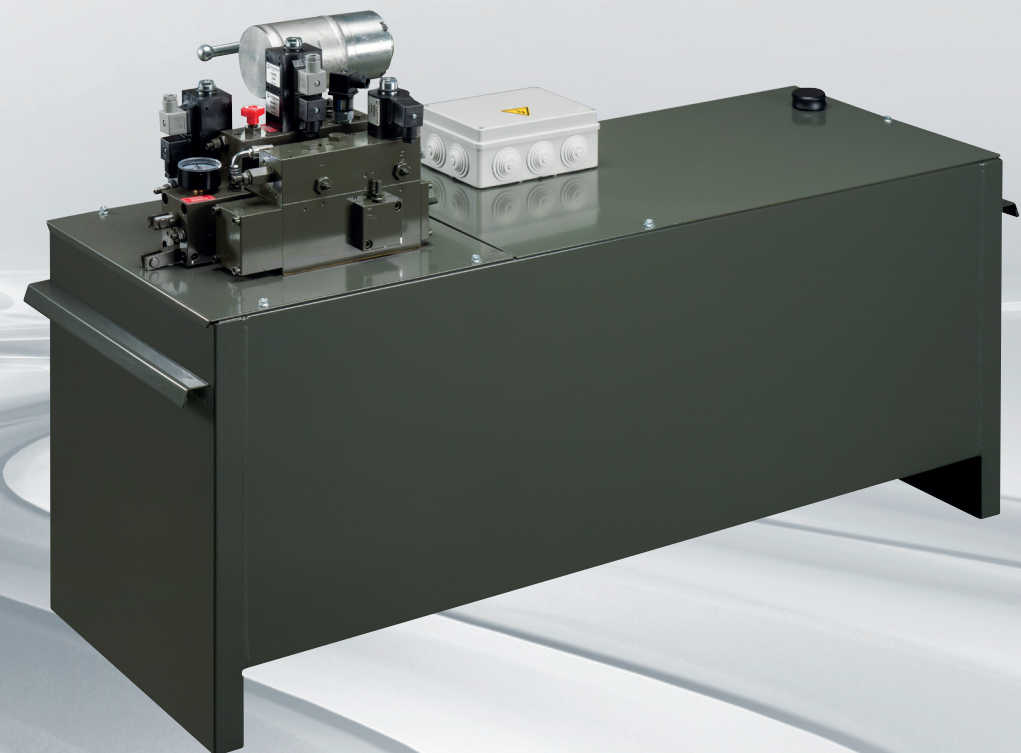

Μονάδα ελέγχου μειωμένου υψους εξασφαλίζει καλή ποσότητα λαδιού και σχεδιασμένη για τοποθέτηση στο βάθος του φρεατίου.

Pump units, with reduced height while ensuring a discrete amount of oil, designed for placement at the bottom of the pit.

MECHANICAL PACKAGE LINE

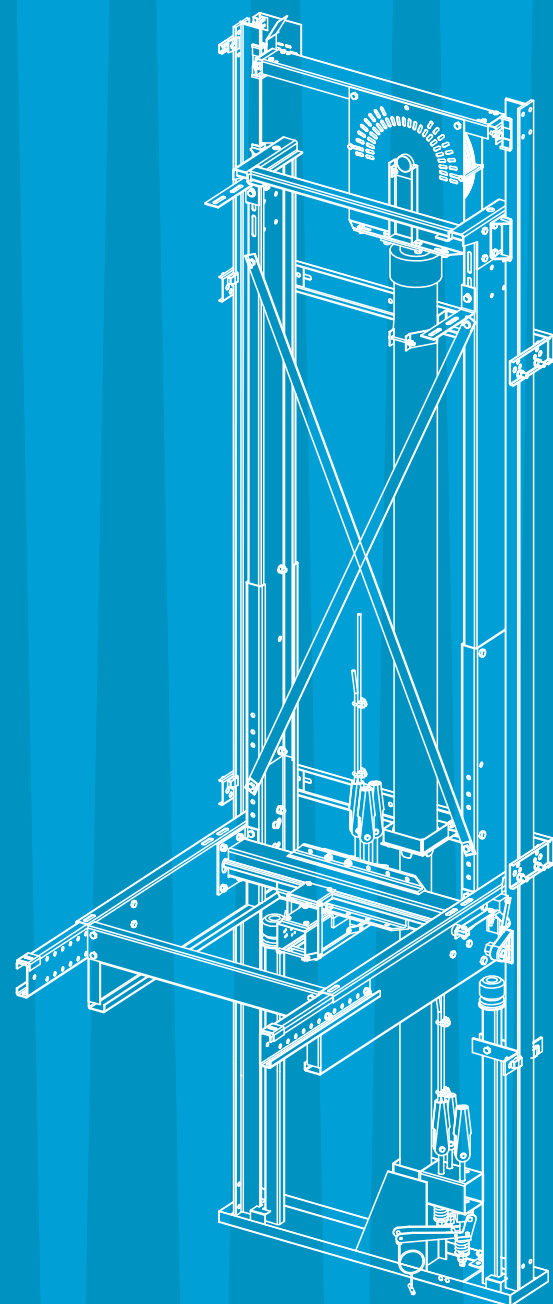

ΣΑΣΙ
CAR FRAME 26

ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
OTHER ACCESSORIES 28

ΣΑΣΙ CAR FRAME



ΣΑΣΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (HOMELIFT) ΣΑΣΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Κατασκευασμένο στην Ιταλία σασί με όλες τις διατάξεις ασφαλείας.

HOMELIFT CAR FRAME ELEVATOR CAR FRAME

Made in Italy car frame with security devices included.

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
COMPATIBLE FOR:

EN 81.20/50
EN 81.21

Ποιότητα, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία σε χαμηλό βάρος.

Quality, sturdiness and reliability in a low weight.

- Σασί για οικιακούς ανελκυστήρες (Homelift) και ανελκυστήρες για κάθε ανάγκη.
- Έκδοση Homelift με ενσωματωμένο ψευδοφρεάτιο.
- Πλήρες σασί με εξαρτήματα εκτός από βραχίονες και ευθυντήριες ράβδους που παρέχονται προαιρετικά.

- Homelift and Elevator car frames to suit every need.
- Homelift version with low pit device included.
- Car frame complete with accessories except for brackets and guides which can be supplied as an option.

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MECHANICAL PACKEGES FOR HYDRAULIC APPLICATION

ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ LOAD	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ (ΟΡΥΓΜΑΤΙΣΜΟΣ)* MINIMUM PIT*	ΒΑΡΟΣ ΣΑΣΙ CAR WEIGHT	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ MAX DROUGHT ROPES	DBG
HOMELIFT CAR FRAME				
500	150 - 180	100 - 125	600 - 1000	500 - 600 - 800
1000	4500	3200	1200	0,3
ELEVATOR CAR FRAME				
320	400 - 880	125	930	500
480	400 - 880	131	1170	600 - 680 - 800
630	400 - 880	146	1500	800 - 900
1000	400 - 880	260	1955	900 - 1100 - 1300
1500	830 - 1200	552 - 567	3500	1400 - 1600
2000	830 - 1200	614 - 629	4000	1400 - 1600

* UNI EN 81:21 - UNI EN 81:20-50



ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ OTHER ACCESSORIES



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
AVAILABILITY FOR TECHNICAL PROJECT AND DESIGN OF THE COMPLETE ELEVATOR

ΟΔΗΓΟΙ

Κατεργασμένοι ή συρματοποιημένοι οδηγοί διατίθενται επιπλέον του μηχανικού πακέτου ή μπορούν να αγορασθούν ξεχωριστά.

CAR DRIVES

Machined or drawn car drives available in addition to the mechanical package or purchasable separately.


ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

Τυποποιημένα και ειδικά στηρίγματα και πλήρης συλλογή συρματόσχοινων. Μπορείτε να τα αγοράσετε μόνο με το πακέτο σασί.

BRACKETS AND ROPES


Standard and special brackets and complete range of ropes. Available for purchase only with arch package.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ MACHINED GUIDE

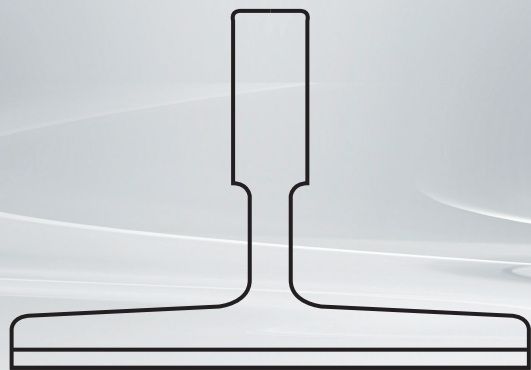


ΠΡΟΦΙΛ - PROFILE	ISO - ISO
89x62x16	T89/B
90x75x16	T90/B
127x89 C=14	-
127x89x16	T127/2-B
140x102x28,6	T140/2-B
140x108x19	T140/1-B

ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DRAWN GUIDE

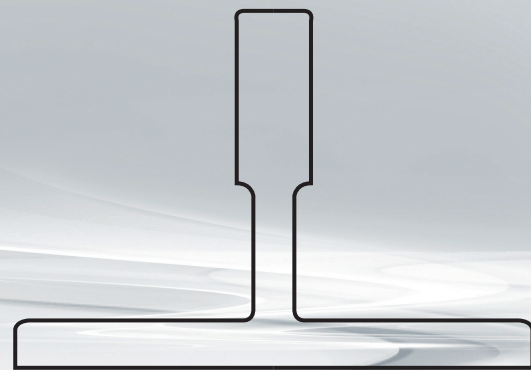


ΠΡΟΦΙΛ - PROFILE	ISO - ISO
45x45x5	T45/A
50x50x5	T50/A
70x65x9	T70/1-A
70x70x9	-
75x62x10	T75/3-A
82x68x9	T82/A
89x62x16	T89/A
90x75x16	T90/A
125x82x16	T125/A


ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ GUIDE BRACKET

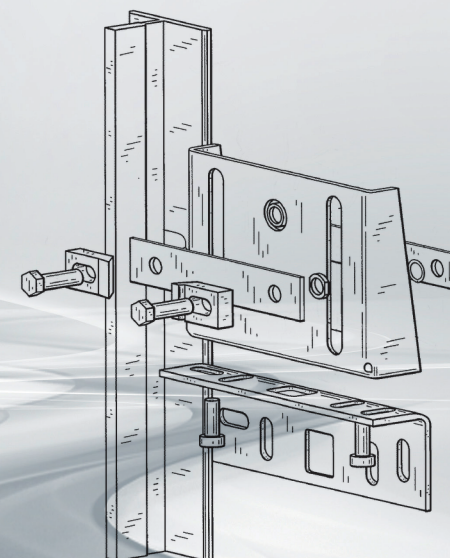

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ROPES

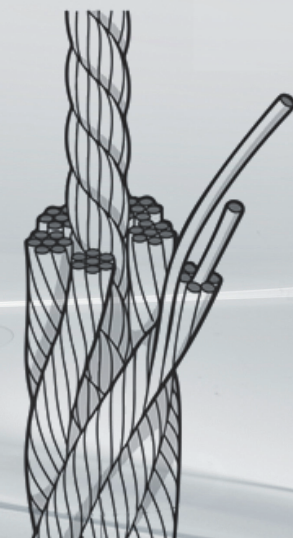

ELECTRIC DRIVES LINE

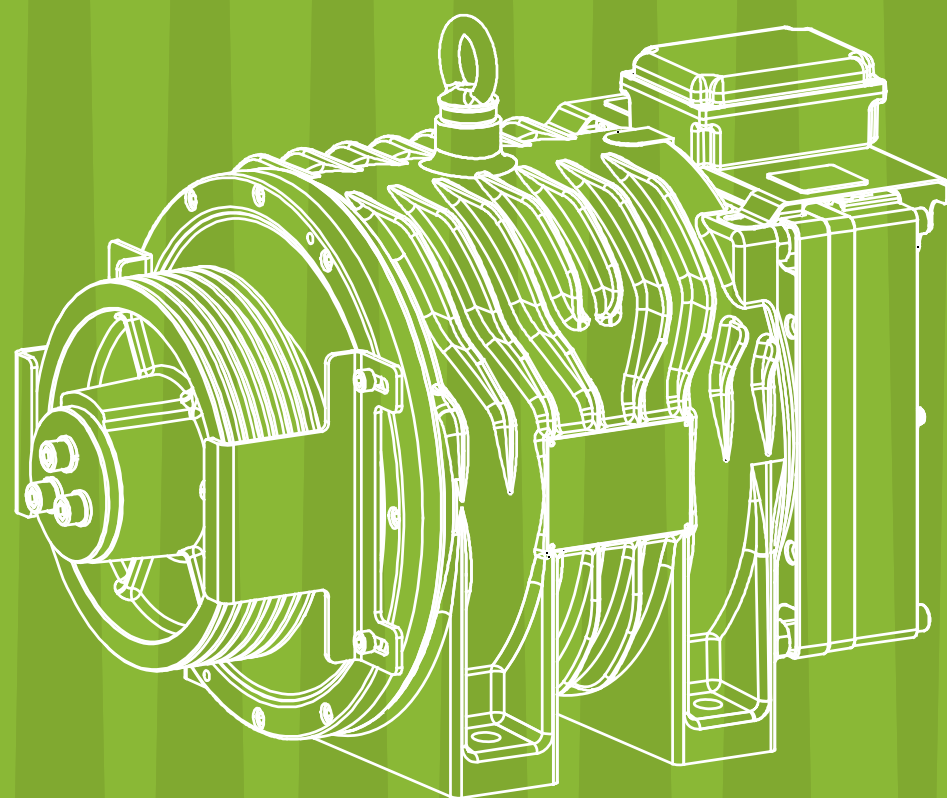

KINHΘHPEΣ GEARLESS
(XΩPIΣ MEIΩTHPA)
GEARLESS MOTORS

32

BAPOYAKA
GEARED MOTORS

34

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ GEARLESS (ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ) GEARLESS MOTORS


Οι κινητήρες χωρίς μειωτήρα (Gearless) είναι κατάλληλοι τόσο για εγκαταστάσεις MRL όσο και για εγκαταστάσεις μηχανοστασίου

Our gearless motors are for MRL system and machine rooms.

- Όλοι οι κινητήρες είναι τριφασικοί 380V. Διαφορετικές τάσεις διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος
- Τάση πέδησης 110 V

- All the motors are three phase 380V. Different voltages are available on request.
- Disc brake DC 110 V

MONTELO MODEL	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ CAPACITY	ΤΡΟΧΑΛΙΑ SHEAVE	ΤΑΧΥΤΗΤΑ SPEED
STELVIO	320	210 240 320	0,63 1,00 1,20 1,60 2,00 2,50
	400		
	480		
	630		
	800		
	1000		
	1275		
	1600		
RESEGONE	630	400	1,00 1,60 2,00
	800		
	1000		
	1275		
	1600		
	2000		

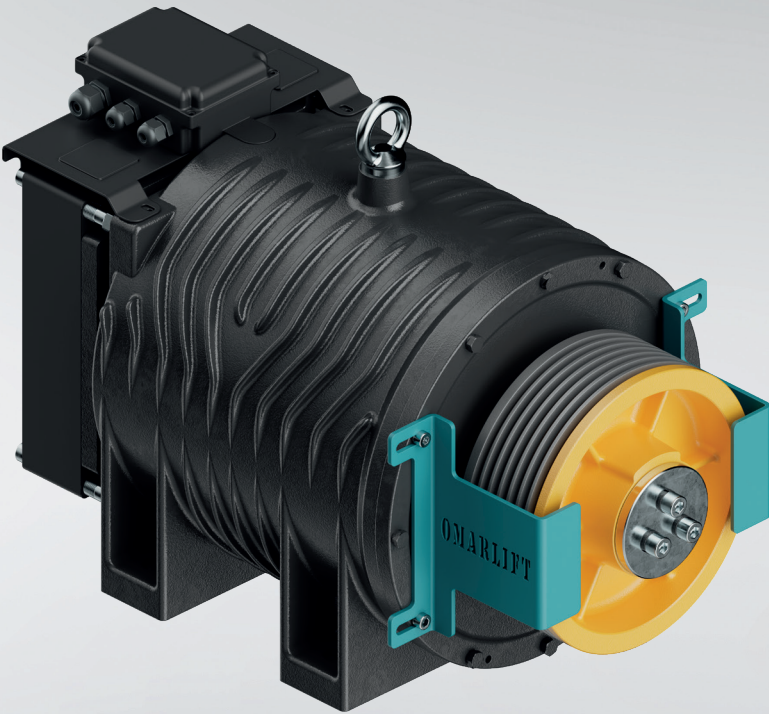

STELVIO GEARLESS



RESEGONE GEARLESS

* Ενδεικτικά στοιχεία, ανατρέξτε στον τεχνικό κατάλογο για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue

ΒΑΡΟΥΛΚΑ

GEARED MOTORS

Τα βαρούλκα Omarlift είναι ιδανικά για εγκαταστάσεις σε χώρους μηχανημάτων.

Omarlift's geared motors are the best solution for machine room installation.

- Όλοι οι κινητήρες είναι τριφασικοί 380V.
Διαφορετικές τάσεις διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος

- Τάση πέδησης 110 V
- All the motors are three phase 380V.
Different voltages are available on request.

- Disc brake DC 110 V

ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ CAPACITY	ΤΡΟΧΑΛΙΑ SHEAVE	ΤΑΧΥΤΗΤΑ SPEED
OLIMPO	320	400	1,00
	450	480	
	630		
	800		
	1000	500	
	1500		
	2480	580	
	5775	700	
	9750		
MONVISO	400	425	1,00
	500		
	630		
	800		

OLIMPO GEARED

MONVISO GEARED

* Ενδεικτικά στοιχεία, ανατρέξτε στον τεχνικό κατάλογο για περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες
* Indicative data, for technical details check the technical catalogue



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OMARLIFT - OMARLIFT SERVICE



ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

- Λογισμικό υπολογισμού
- Αυτόματη παρακολούθηση των εμπορευμάτων
- Τηλεφόρτωση πιστοποιητικών και διαγραμμάτων δοκιμών

CUSTOMER PORTAL:

- Calculation software
- Automated tracking of the status of goods
- Certificate & test charts download



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

- Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης δελτίων τεχνικής υποστήριξης
- OMARLIFT Mobile App, με λύσεις που βοηθούν στα πιο συνήθη προβλήματα
- Υποστήριξη μετά την πώληση

TECHNICAL SUPPORT:

- Automated system for management technical assistance ticket
- OMARLIFT Mobile App, with help solutions to the most frequent problems
- After sales support



E-COMMERCE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για εύκολη αγορά ανταλλακτικών OMARLIFT. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας με λίγα βήματα, συνδεθείτε και ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή προϊόντων που είναι διαθέσιμα εντός 24/48 ωρών. Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες ή ζητήστε υποστήριξη από τους τεχνικούς μας. **Ανακαλύψτε το www.omarlift.store**

SPARE PARTS E-COMMERCE:

Online platform to easily buy OMARLIFT spare parts. Create your account in a few steps, log-in and discover the wide range of products available in 24/48h.

Contact our sales office for more information or ask for our technicians support.

Discover www.omarlift.store



OMARLIFT S.r.l

Via Fratelli Kennedy, 22/D
24060 Bagnatica (Bg) - **Ιταλία**/ Italy
Τηλ. Tel.: +39 035 689 611
Φαξ Fax: +39 035 689 671
www.omarlift.eu

